別紙Ⅱ

◎ 対象物質（第一種）：4,4'－ジフェニルメタンジイソシアネートの取扱量の把握
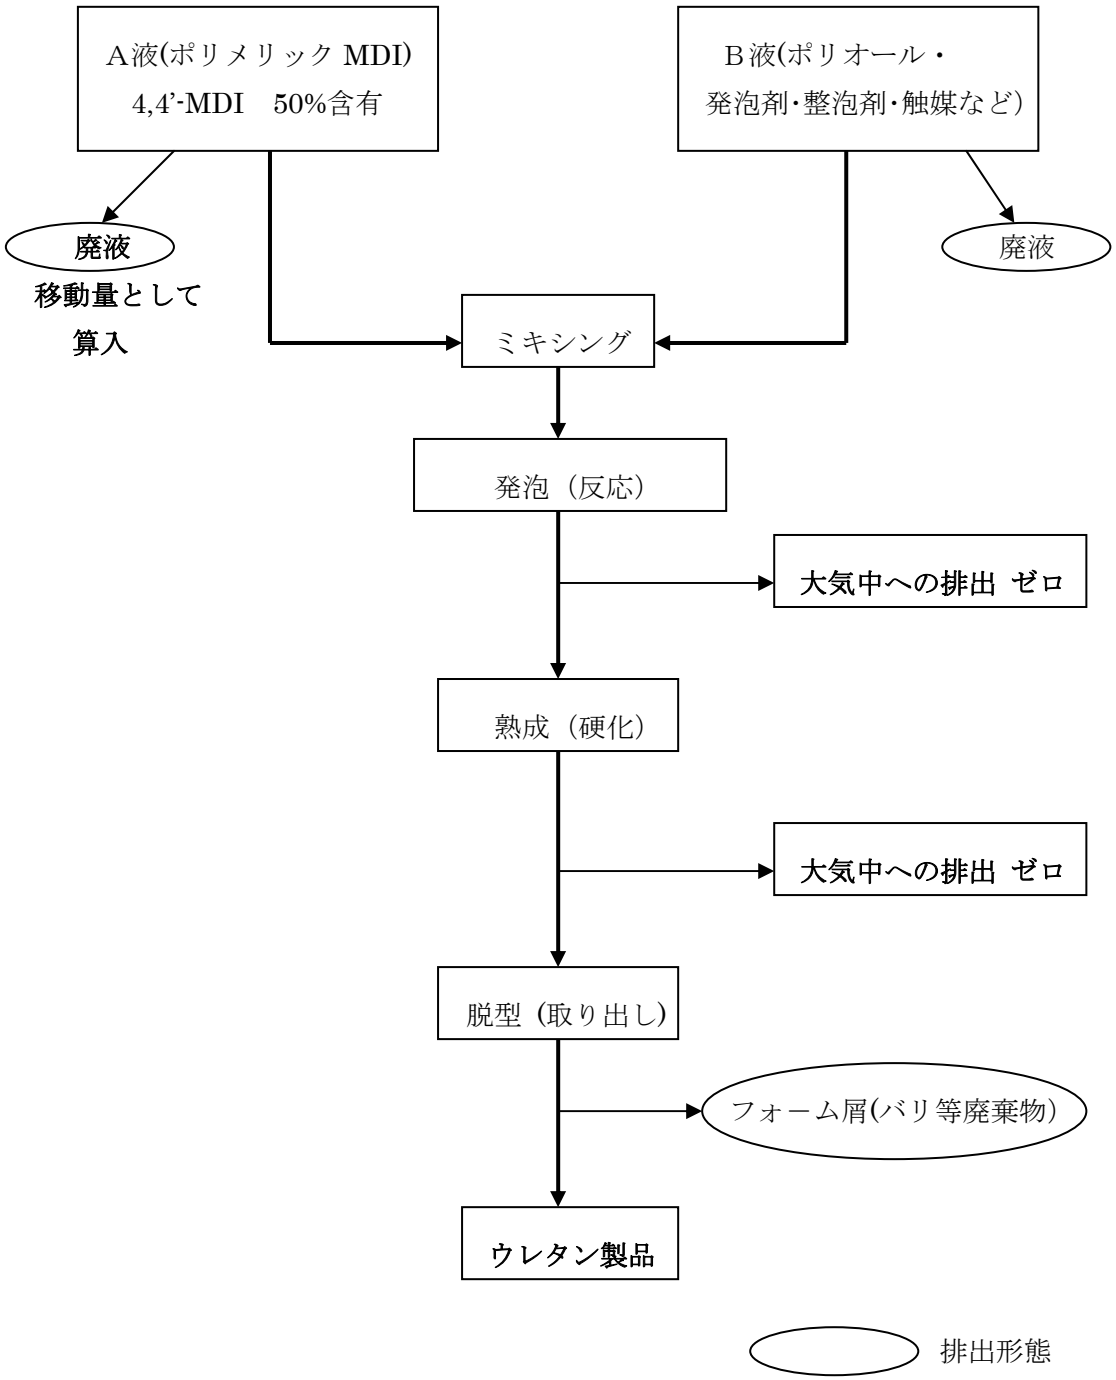
『（注入法）二液硬化型硬質ウレタンモールド成形工程の 4,4'-MDI 排出形態 』